

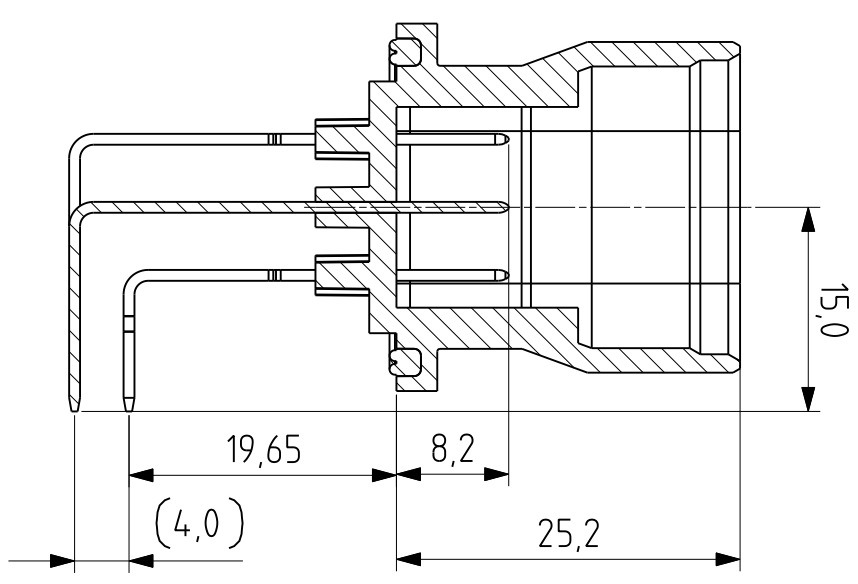
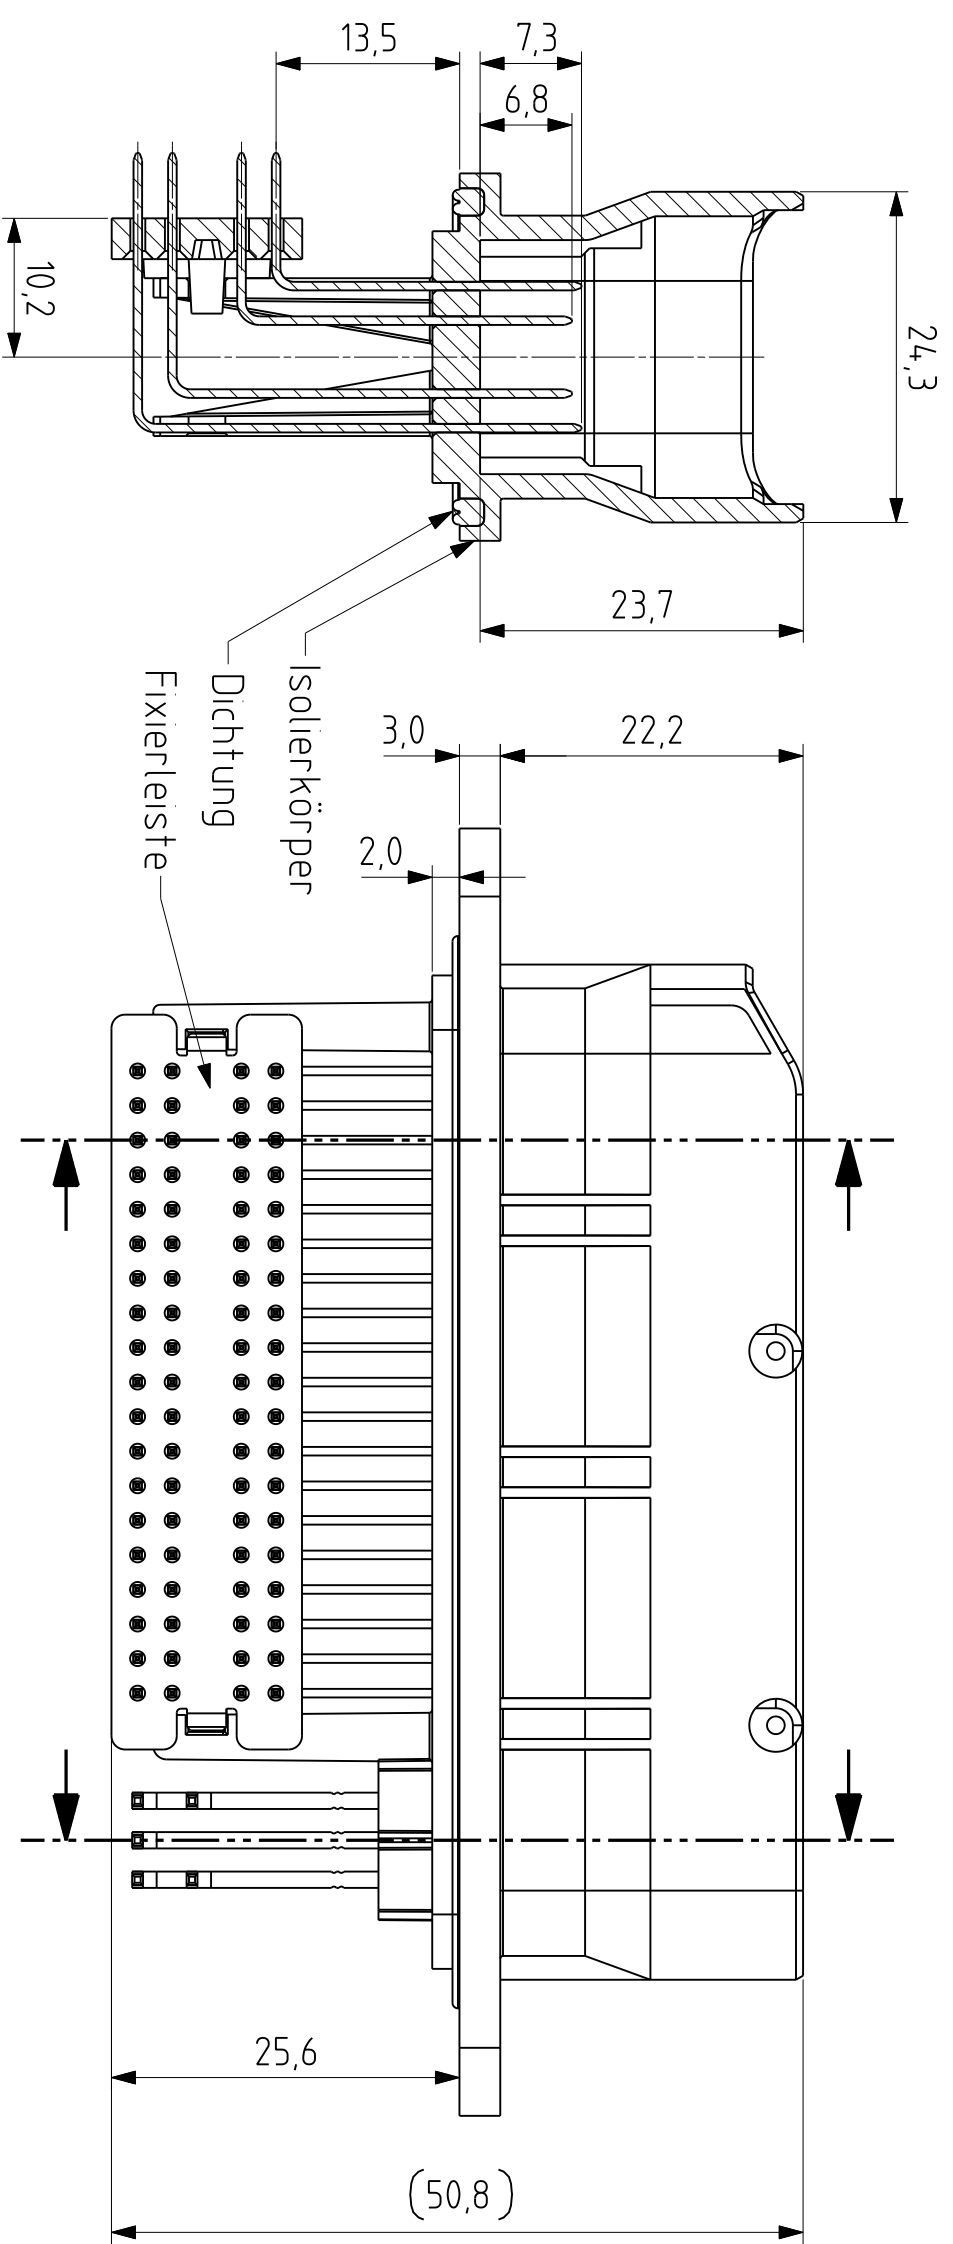


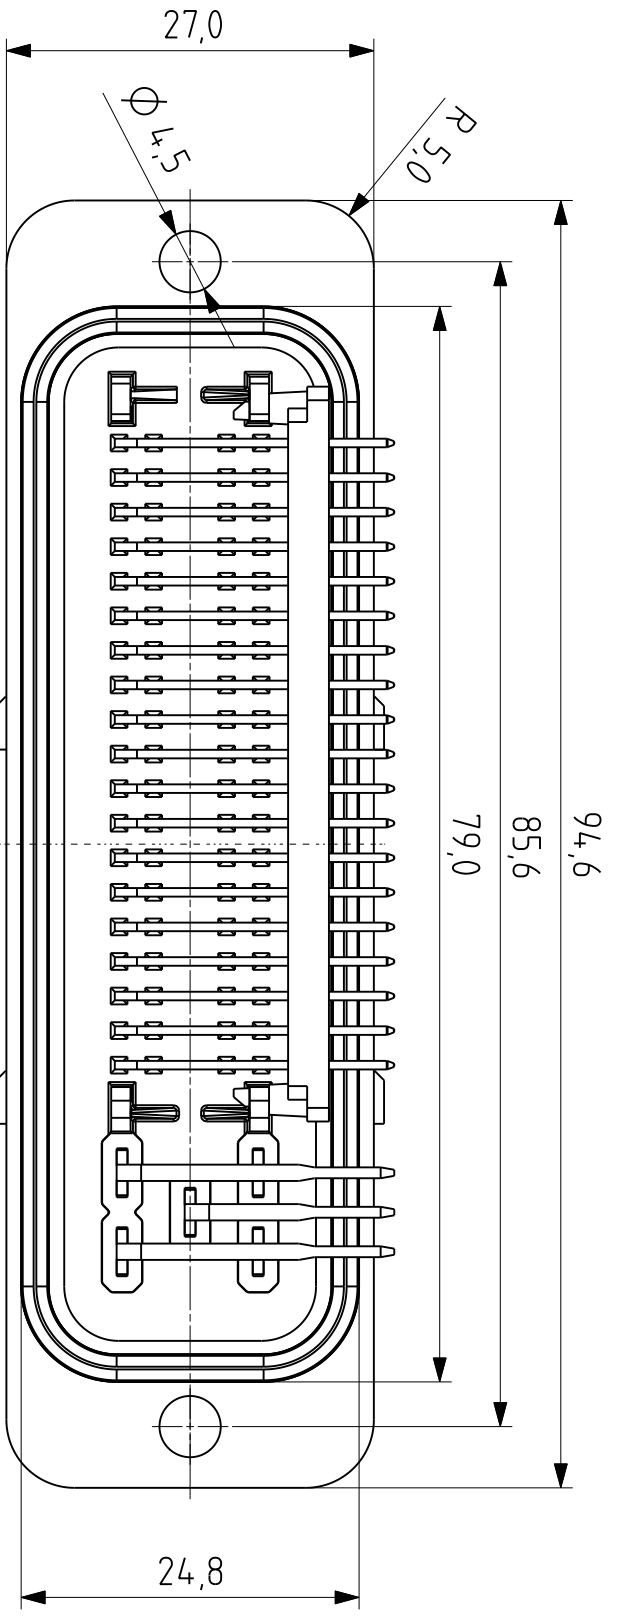

M 1:1

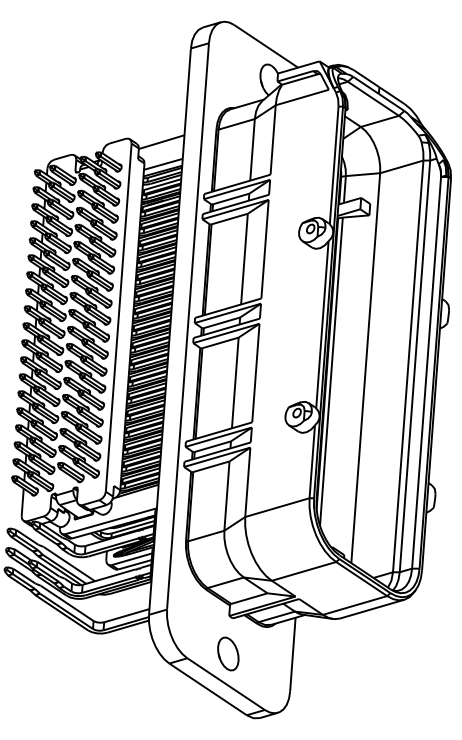

Passend für Gehäuse:



- H&B-Nr. 19292 klein
- H&B-Nr. 19293 groß

Technische Daten:

Material:	Isolierkörper: PBT-GF30 schwarz	Temperaturbereich: -40°C – +90°C
	Fixierleiste: PC farblos	Betriebsstrom: 2,8er 20A (bei 20°C)
	Dichtung: Silikon rot	0,64er 3A (bei 20°C)
	Vierkantstifte: CuMg01 0,63x0,63	
	Flachkontakte: CuZn15 2,8x0,8	
Oberfläche:	Vierkantstifte: Sn über Ni	
	Flachkontakt: Sn über Ni	

Empfohlener Gegenstecker Tyco Electronics Zeichnung C-368376

Empfohlenes
Leiterplattenlayout

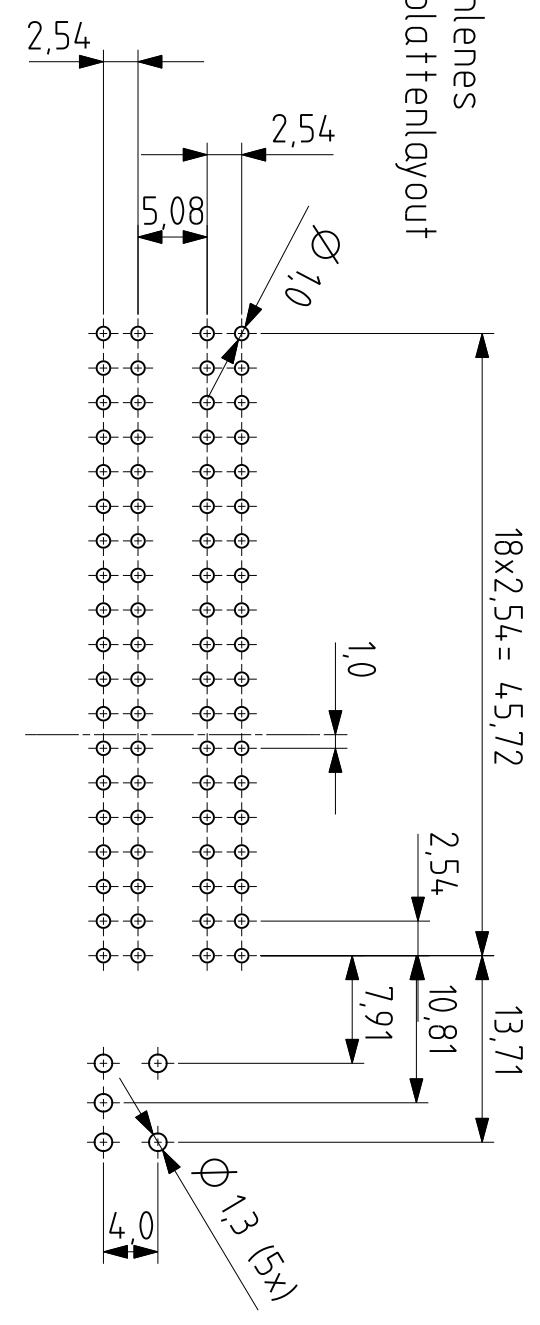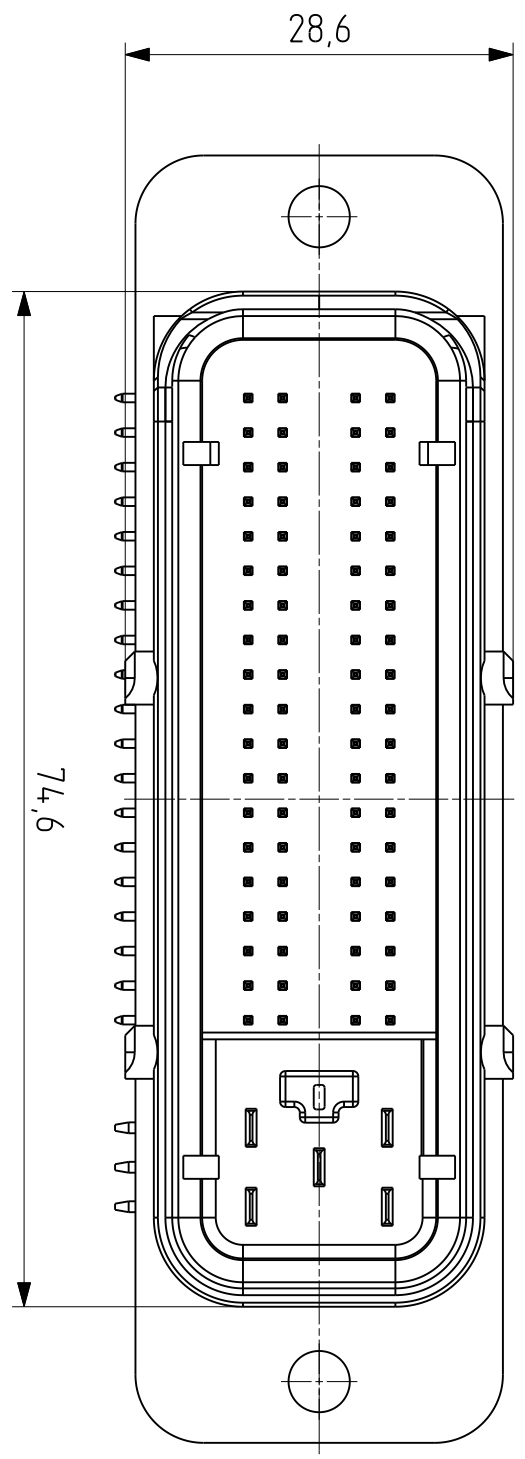

Technische Änderungen vorbehalten

Verwertung, Vervielfältigung und Mitteilung an Dritte – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Zustimmung				UGS-XX 3D CAD PRO-FILE		ModStab : H&B/-Nr 19323
				Name	onbuy	Werkstoff siehe Technische Daten
				Datum	05.08.2010	
				Erstellt	TS_kst/HLL	
				TS_kst/HLL	TS_02	
				H&B/JS	JS_01	
				H&B/JS	JS_40990	
				JS	112870	
81p Messerleiste für DG Kodierung B re						
Zeichnungsnummer						
01- VZ-19323-00						
Proj.-Nr. E-10074, 101 Aktiv						
00						
A2						
Blatt 1/1						