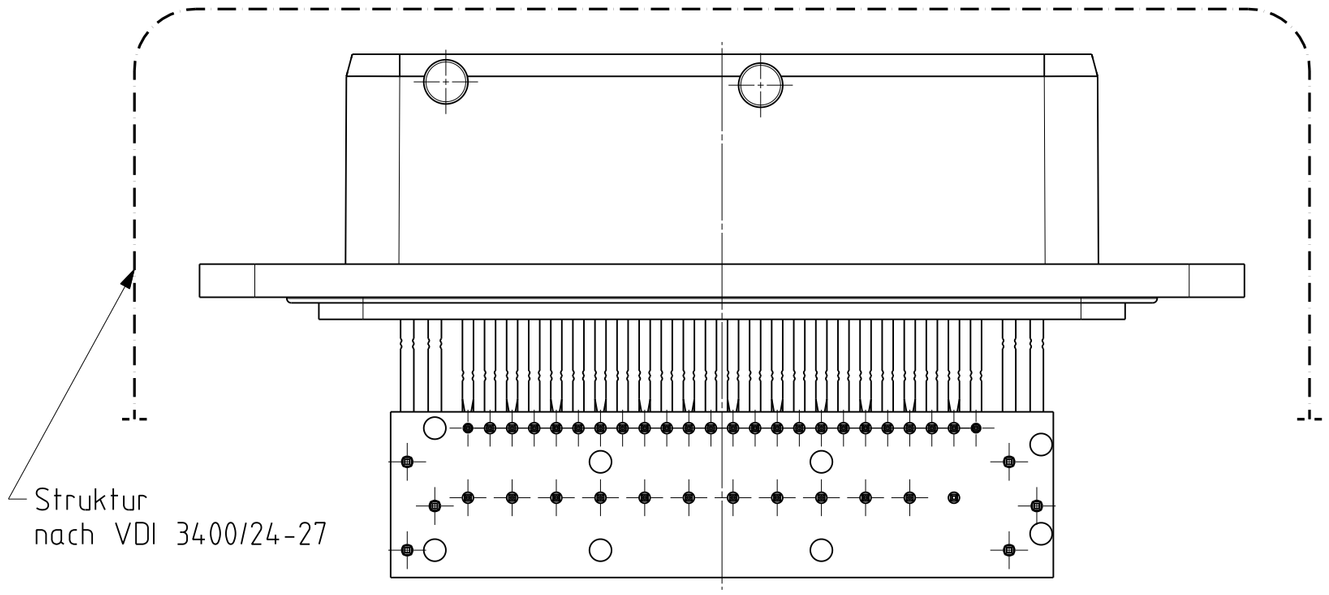

Empfohlenes Leiterplatten Layout

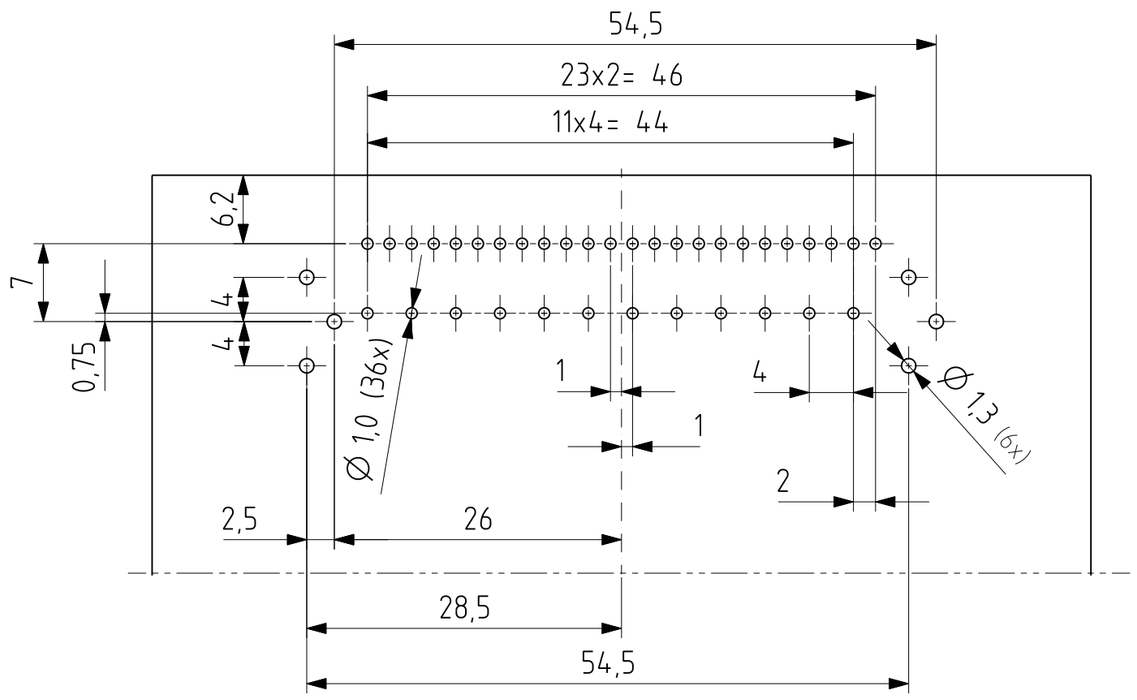

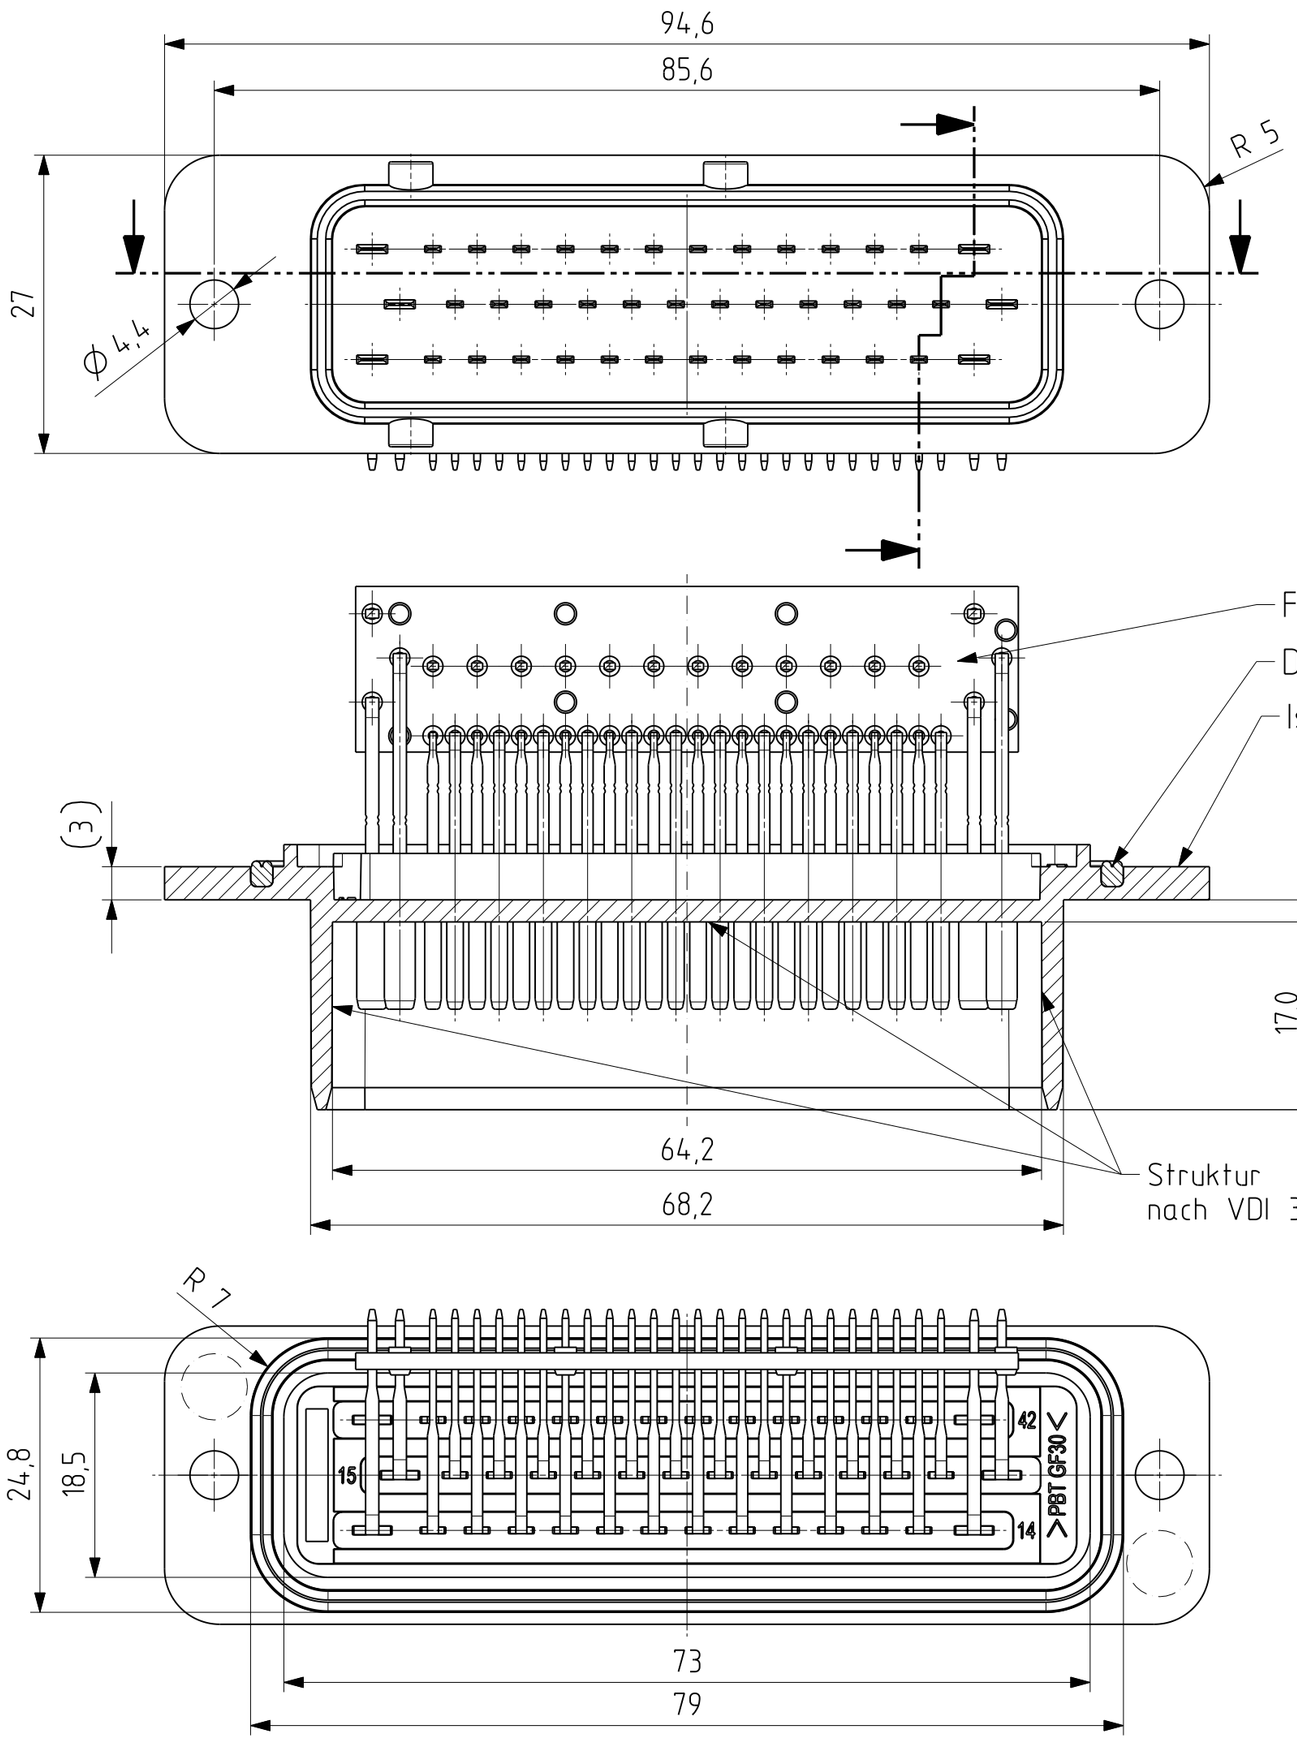

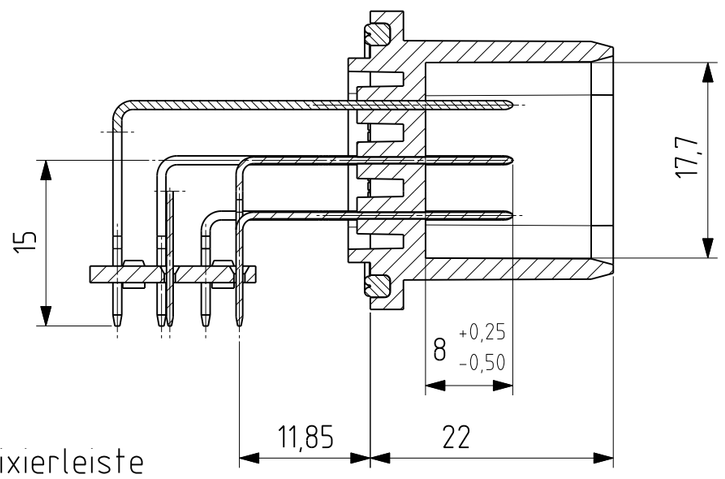

M 1.1

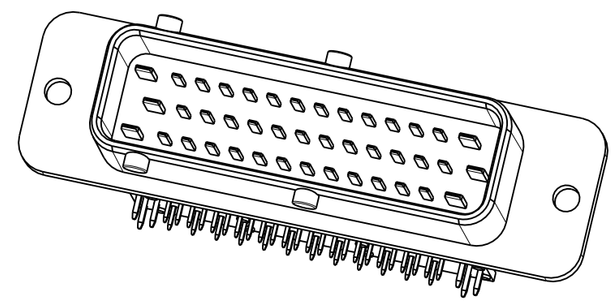

Passend für Gehäuse:
H&B-Nr. 19292 klein
H&B-Nr. 19293 groß

Technische Daten:

Material:
Isolierkörper: PBT-GF30
Fixierleiste: PC farblos
Dichtung: Silikon rot

Kontakte:
Abmessung: 2,8x0,8 und 1,5x0,6
Material: CuZn15
Oberfläche: Sn über Ni

Temperaturbereich:
2,8er -40°C - +130°C
1,5er -40°C - +120°C

Betriebsstrom:
2,8er 30A (bei 20°C)
1,5er 10A (bei 20°C)

Empfohlener Gegenstecker Tyco 967281
(Steckergesicht + Kodierung nach AMP ML 42 pol 963224)

Technische Änderungen vorbehalten

Verwertung, Vervielfältigung und Mitteilung an Dritte - auch auszugsweise - nur mit unserer schriftlichen Zustimmung

UGS-NX 3D CAD
PRO.FILE PDM

	Datum	Name
Erstellt	26.07.2010	anbuy
TS erstellt	11.06.2010	pro01
/H&B/Vs TS	02	DS 01
/H&B/IDs TS	40950	DS 111880

0	Ausgabebezeichnung	19.07.2010	pro01
Zust	Änderung	Datum	Name

Siemensstr 8 • D-75392 Deckenpfronn

Maßstab
/H&B/-Nr 19307
Werkstoff siehe Technische Daten

42p Messerleiste für DG Kodierung N li

Zeichnungsnummer 01- VZ-19307-00 A2 Blatt 1/1
Proj.-Nr E-10074, 101 Aktiv 00